

Energolux

Серия

LAUSANNE

СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА
ON/OFF

Внутренние блоки серии Lausanne имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. Объемное воздухораспределение, фильтрация воздуха, встроенный ионизатор и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта.



В комплекте поставляется угольный фильтр. Работа фильтра обеспечивает тонкую очистку воздуха. Уровень шума внутреннего блока от 23 дБ(А).


Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграции его в систему "Умный дом".

А КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
R410a ХЛАДАГЕНТ
4 ГОДА ГАРАНТИЯ
до 15 млн Р ЗАСТРАХОВАНО

- Уровень шума (23 дБ(A))
- 4D Air Flow
- Wi-Fi подготовка
- Ионизатор воздуха
- Функция персонального комфорта
- Осушение и вентиляция
- 5 скоростей вентилятора
- Интеллектуальный дисплей
- 24-часовой таймер
- Самоочистка внутреннего блока
- Турборежим
- Угольный фильтр
- Низкотемпературный комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	W	D	H
SAS07L4-A SAS09L4-A SAS12L4-A	792	201	292
SAS18L4-A SAS24L4-A	940	224	316
SAS36L4-A	1132	232	330

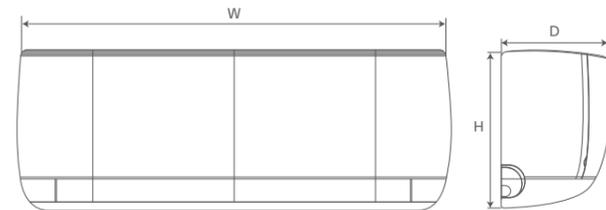

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	D	H	A	B
SAU07L4-A SAU09L4-A	649	719	278	456	480	253
SAU12L4-A	660	723	295	500	498	271
SAU18L4-A	800	872	353	545	546	325
SAU24L4-A	825	915	370	655	540	337
SAU36L4-A	900	961	388	700	632	350

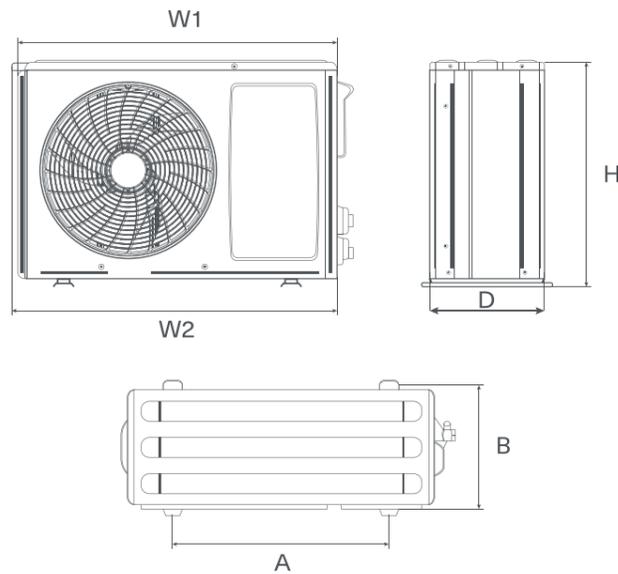

СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Модель		SAS07L4-A SAU07L4-A	SAS09L4-A SAU09L4-A	SAS12L4-A SAU12L4-A	SAS18L4-A SAU18L4-A	SAS24L4-A SAU24L4-A	SAS36L4-A SAU36L4-A
Производительность, Вт	Охлаждение	2300	2830	3550	5300	7050	9700
	Обогрев	2400	2850	3650	5400	7200	9900
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	680	880	1106	1650	2150	3170
	Обогрев	620	790	1011	1500	1970	2930
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,2/A	3,22/A	3,21/A	3,2/A	3,26/A	3,2/A
	Обогрев	COP / Класс 3,6/A	3,61/A	3,62/A	3,6/A	3,65/A	3,6/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,0	4,0	4,8	7,2	9,5	14
	Обогрев	2,7	3,6	4,4	6,5	9	13,4
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Сторона подключения		Внутренний блок					
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		SAS07L4-A	SAS09L4-A	SAS12L4-A	SAS18L4-A	SAS24L4-A	SAS36L4-A
Расход воздуха, м³/ч		600	600	620	970	850	1300
Осушение, л/ч		1,0	1,3	1,7	2,5	3,1	3,6
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A)		23	23	24	24	27	32
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	940x316x224	1132x330x232
	В упаковке	880x370x290	880x370x290	880x370x290	1010x385x307	1010x385x307	1210x400x327
Вес, кг	Без упаковки	8,5	8,5	8,5	11,0	11,5	14,0
	В упаковке	11,0	11,0	11,0	14,0	14,0	17,0
Наружный блок		SAU07L4-A	SAU09L4-A	SAU12L4-A	SAU18L4-A	SAU24L4-A	SAU36L4-A
Расход воздуха м³/ч		1360	1360	2000	2300	2800	3750
Уровень звукового давления, дБ(A)		52	52	52	55	58	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	0 ~ +43					
	Обогрев	-7 ~ +24					
Заводская заправка хладагента R410a, г		460	500	510	900	1480	2890
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	649x456x244	649x456x244	660x500x240	800x545x315	825x655x310	900x700x350
	В упаковке	760x510x315	760x510x315	780x565x345	920x615x392	945x720x435	1015x762x425
Вес, кг	Без упаковки	20	22,5	24,5	34	45	50,5
	В упаковке	23	25	27	37	48	53

SAS07L4-A, SAS09L4-A, SAS12L4-A,
SAS18L4-A, SAS24L4-A, SAS36L4-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²	Датчик оттайки (опция)
SAS07L4-A SAS09L4-A SAS12L4-A	3*2,5	10	5*1,5	2*1
SAS18L4-A SAS24L4-A	3*4	16	5*2,5	
SAS36L4-A		24	6*2,5	

